



// ONE BRAND // ONE SOURCE // ONE SYSTEM



// SERVICE // MATERIAL PROCESSING // SURFACE PROTECTION // AUTOMOTIVE

EQUAL AUSWUCHTGRANULAT

Trockenes, polymeres Materialgranulat, entwickelt zur schnellen und einfachen Anwendung in LKW- oder Bus-Reifen.



EQUAL AUSWUCHTGRANULAT


Wie wird EQUAL angewendet?

Es gibt zwei Möglichkeiten zur Befüllung des Reifens mit EQUAL.

Bei bereits montierten Reifen kann EQUAL über eine spezielle Pumpe durch das Ventil des Reifens eingefüllt werden.

Der patentierte Drop-In Beutel wird bei einer Reifenmontage direkt ungeöffnet in den Reifen gelegt. Er öffnet sich nach wenigen Kilometern Fahrstrecke, entlässt das Granulat in den Reifen und zerfällt restlos.

Die EQUAL Drop-In Beutel gibt es in passenden Größen für jede Reifendimension. Sie sind je nach Füllmenge mit A bis F gekennzeichnet.

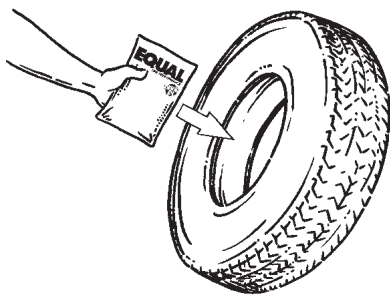

In der Tabelle oder auf

→ www.EQUALchart.com

kann der jeweils richtige Beutel für die Reifengröße abgelesen werden.

EQUAL bewegt sich frei im rollenden Rad und passt sich den ständig veränderten Situationen bei Geschwindigkeit, Beladung, Straßenbedingung und dem Reifenprofil permanent an.

EQUAL erlaubt volle Runderneuerungsfähigkeit: Körnung und Material verursachen definitiv keinen Abrieb innen am Reifen.

Nutzen

Räder immer gewuchtet – Vibrationen immer gedämpft – EQUAL

- Reduziert Kosten pro km
- Verringert den Profilabrieb und verlängert damit das Reifenleben um bis zu 30%
- Optimiert den Rollwiderstand
- Spart bis zu 8% Treibstoff
- Erhöht den Fahrkomfort
- Vermeidet das Nachwuchten durch permanente Wirkung
- Gleicht Masseunwuchten aus
- Dämpft Vibrationen im Reifennieren
- Ist voll kompatibel mit RDKS-Sensoren
- Reduziert Kräfte direkt an der Bodenaufstandsfläche

➤ ANDERE METHODE



➤ EQUAL



Art.-Nr.	Beschreibung
566 0201	EQUAL A (10 x 340 g)
566 0218	EQUAL B (10 x 280 g)
566 0225	EQUAL C (10 x 230 g)
566 0232	EQUAL D (20 x 170 g)
566 0249	EQUAL E (20 x 115 g)
566 0256	EQUAL F (20 x 85 g)

Für eine komplette Auflistung von optionalem Zubehör kontaktieren Sie bitte:



REMA TIP TOP AG
 Gruber Strasse 65 · 85586 Poing / Germany
 Phone: +49 8121 707-0
 Fax: +49 8121 707-10 222
 info@tiptop.de
www.rema-tiptop.com

Ihr lokaler Ansprechpartner